

flussonic

FLUSSONIC DOME

Cámara IP de 2.0MP




Cámara IP para usar con la aplicación Flussonic Watcher con las funciones de control y visualización de video en tu smartphone

CARACTERÍSTICAS CLAVES

- Resolución 1920 x 1080 a 25 fps
- 18x IR-LED, hasta 25 metros
- Cámara de baja iluminación
- ONVIF
- Flussonic Agent integrado

DIMENSIONS (MM)

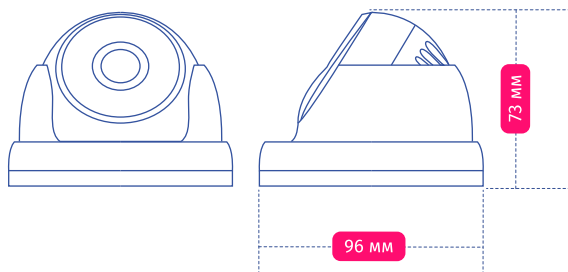

ESPECIFICACIONES

Cámara	
Sensor	sensor CMOS de luz negra de 1/3 "
Min. iluminación	Color: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0 Lux con IR / B / W: 0,0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/50s to 1/10,000 s
Lente	Lente HD 2.8 mm @ F2.0
Día y noche	Filtro de corte de infrarrojos para día y noche con detector magnético
Imagen	
Max. resolución de imagen	1920*1080
Velocidad de fotogramas	1080P@25fps
Configuración	Configuración de saturación, brillo y contraste
Compresión	
Compresión de video	H.265AI/H.265+/H.264
Tasa de bits	0.1Mbps ~8Mbps
Compresión de audio	G.711a
Red	
Alarma	Detección de movimiento, pérdida de video, bloqueo de video, etc.
Protocolo	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Interface	
Ethernet	1 x 10/100Mbps puerto Ethernet
General	
Temperatura	-10°C ~+60°C
Humedad	10%-90%
Fuente de alimentación	DC12V±10%/POE
Alcance IR	24 lámparas led "IR2": 20-30 metros
Consumo	MAX 5W
Material	Metal
Protección de ingreso	IP67
Peso	290g
Dimensión	96mm x 73mm

flussonic.com, support@flussonic.com
+1 (778) 716-2080

© 2021 Flussonic. Todos los derechos reservados. Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en este documento representa el diseño y las especificaciones actuales que están sujetos a cambios sin previo aviso. Bajo ninguna circunstancia, este documento podrá ser reproducido, modificado total o parcialmente o distribuido sin la autorización expresa previa por escrito de Flussonic.